FOCCUS FC-FHM
Fronthaul Multiplexer

O FC-FHM Fronthaul Multiplexer é um dispositivo de rede eficiente que amplia a cobertura das DUs, organizando RUs em células virtuais. Suporta até 64 RUs em cascata, compensa o comprimento da fibra e é compatível com SyncE, IEEE 1588 v2, bandas TDD/n48/n78 e largura de banda de até 100 MHz.

Especificação de Hardware

Interfaces	8 x portas SFP28 10/25G para O-RU 2 x portas SFP28 10/25G para O-DU (4 futuras) 2 x portas RJ45 de gerenciamento 100/1000M 1 x porta de console serial RJ45
Capacidades de temporização	Ethernet Sincronizada ITU-T (SyncE) IEEE 1588v2 T-TC
Peso	4,18 kg (9,12 lb)
Dimensões (A x L x P)	1 RU, 17,32 x 9,84 x 1,71 pol. (440 x 250 x 43,5 mm)
Opções de Montagem	Montável em rack (formato 1U)
Fonte de Alimentação	AC Input: 100 to 240V, 50 to 60Hz, 3A Hot swappable AC, 1+1 redundant PSUs Max Power: 188 Watts

© Foccus Network. Todos os direitos reservados

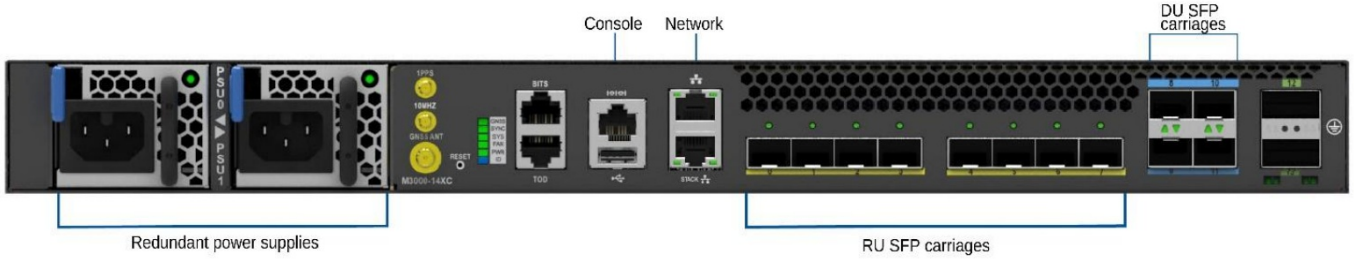

Especificações Ambientais

Temperatura de Operação/UR	-40°F a 158°F (-40°C a 70°C) 5% a 95% umidade relativa (UR), sem condensação

Especificações de Desempenho

Arranjo de Célula Compartilhada	1:8 (DU:RU)* 2:4 (DU:RU)* O encadeamento (cascading) pode ser utilizado para estender a cobertura até 64 RUs

Conformidade Regulamentar

Segurança	UL 62368-1 IEC 62368-1
EMC	FCC Part 15, Class A

© Foccus Network. Todos os direitos reservados

Desenhos Dimensionais

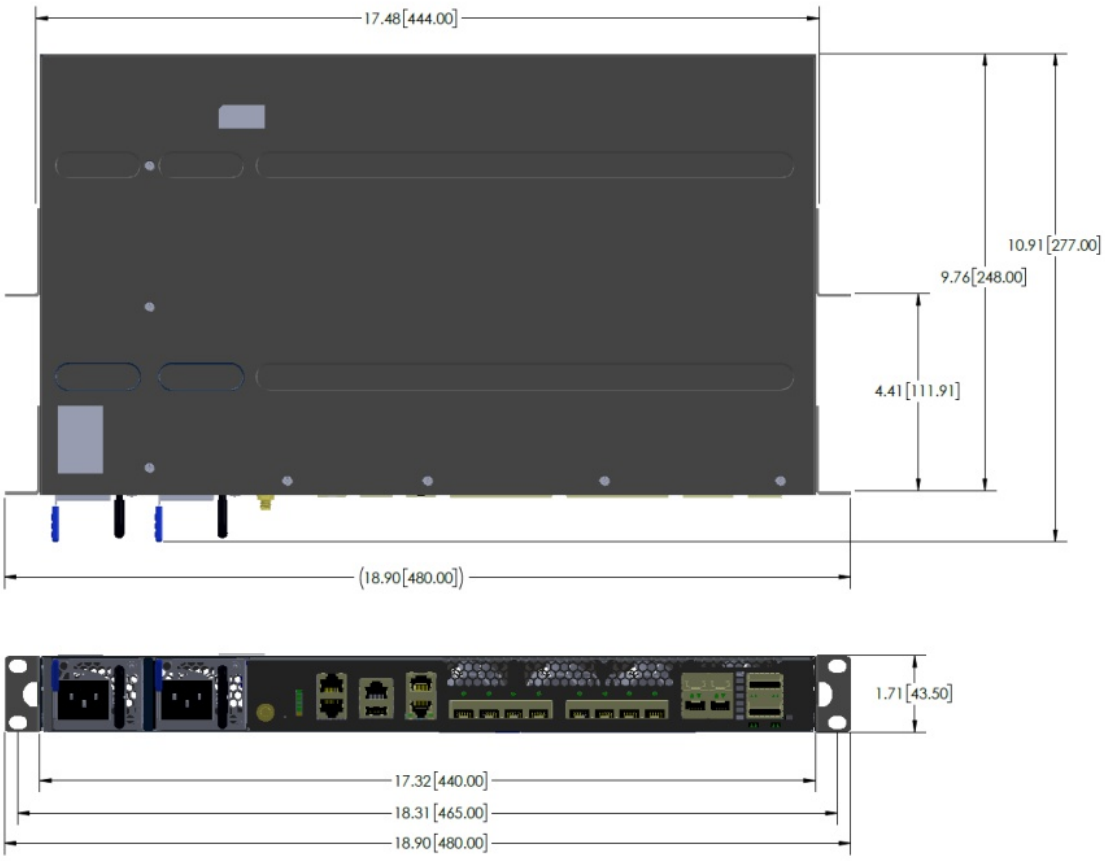

© Foccus Network. Todos os direitos reservados